


業界初！ハイブリッド・ドライモルタルを使うことで環境保全に貢献できます

ハイブリッド・ドライモルタル, ジャリコンは、産業廃棄物となり得る『生コン工場に発生するスラッジケーキを再生したセメント』を原料の一部に利用しています。この製品を使うだけで、産業廃棄物の減量, 地球温暖化ガスの削減 (従来比 53.4%の削減, ISO 14040, 14044 準拠) などに貢献することができる、画期的な環境製品です。

でき上がり量

標準：1袋 (25kg) と 4Lの水で練り混ぜた場合 (水材料比 16%)

- 約 14L のモルタル・コンクリートができ上がります。
- 1cm厚さで約 1.4m² 塗れます。
- 水量は作業に合わせ少ない量から徐々に調整してください。

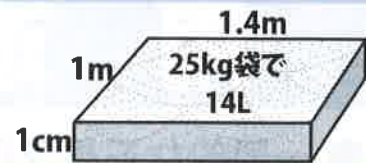

使用方法

- 予め下地を水で清掃し、油分、汚れ、付着物などを取り除いてからご使用下さい。
- 適当な容器に入れ、水を少しずつ加えながら十分に練り混ぜて下さい。
- コテ等で所要の厚みに塗り仕上げして下さい。砂の粒径と同程度の薄塗りは避けて下さい。
- 施工後は直射日光、風雨から避けるよう、塗らした新聞紙、ポリ布等で表面を覆って下さい。
- 使用後に余った場合は密封して湿気を避け、屋内に保管して下さい。

1袋に使う水
3~5 L

PC, スマートフォンで Flash ムービーを閲覧できます。PCは読み取った URL に直接アクセスして下さい

下地準備動画



練り混ぜ方法動画



コテ仕上げ動画




養生方法動画



季節ごとの固まり方の違いについて

セメントの固まり方は気温に大きく影響されます。夏場と厳冬期では硬化時間、強度の発現に大きな違いが出ますので、右図を参考に開放期間を判断して下さい。

ハイブリッド・ドライモルタルは、高品質の国産 JIS セメントとスラッジ再生セメントという『2つの固まる力』を持っており、コンクリートに関する高い技能と知識を持った技術者によって設計され、最新の製造設備で作られるため、常に安定した品質で安心してお使い頂けます。

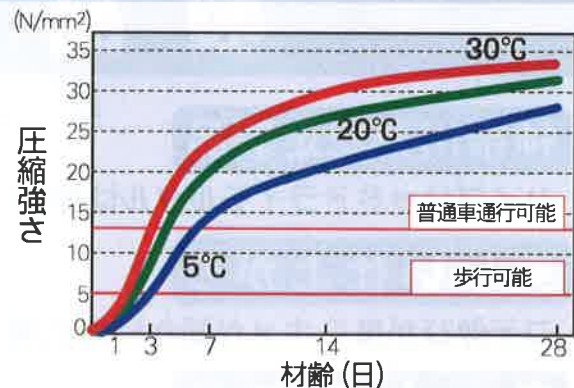

製品を安全にご使用いただくために

分類	セメント系プレミックスモルタル	応急処置	●目に入った場合、流水で 15 分以上洗浄し、医師の診断を受ける。 ●皮膚に付着した場合、直ちに大量の流水で完全に洗い落とす。 ●飲み込んだ場合、口の中を十分に洗浄し、医師の診断を受ける。
取扱い	●目、皮膚等に直接触れると炎症を起こすことがあります。使用時は保護マスク、保護眼鏡、ゴム製手袋を必ず着用して下さい。 ●口に入れたり、舐めてはいけません。幼児の手の届かないところで作業、保管して下さい。 ●標準的な配合を守り、正しく養生して下さい。水が多すぎる等した場合、ひび割れの原因となります。	保管	●乾燥した、水を接触する恐れのない所に防湿性の容器に密閉する。 ●乳幼児、部外者が触れないように注意する。
注意		廃棄	●都道府県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 ●洗浄水などの排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令を守る。
事項			



使用・取り扱いの前に、必ず本製品の製品安全シートをお読み頂き、正しく安全な取り扱いをして下さい。本製品の製品安全シートは下記の URL よりダウンロードできます。本カタログ記載の内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

企画・設計 住友大阪セメント株式会社

製造・販売 株式会社 Re-Cooon

〒210-0863 川崎市川崎区夜光3-3-1
http://www.re-cooon.co.jp

お問い合わせ, ご用命は . . .

株式会社 ECHIGOYA
エチゴランド・ドリームランド

〒274-0817 千葉県船橋市高根町2057
TEL 047-404-1115 FAX 047-404-1116